

VIKING PN-962 20000mAh**Návod na obsluhu:**

Děkujeme za koupi a projevenou důvěru našim zařízením značky VIKING. Věříme, že Vám budou vždy dobře a spolehlivě sloužit. Před prvním použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a upozornění, uvedená v tomto návodu.

Zapnutí a vypnutí:

Powerbanka se automaticky zapne při připojení k jinému zařízení či napájecímu zdroji a automaticky se vypne za 60 sekund po odpojení od jiného zařízení či napájecího zdroje. Powerbanku lze manuálně vypnout a zapnout dlouhým (2s) stiskem tlačítka „ON/OFF“.

Nabíjení jiných zařízení powerbankou:

Powerbankou lze nabíjet veškeré drobné elektronické zařízení se vstupním napětím 5V-12V. Pro nabíjení jiných zařízení powerbankou jsou k dispozici 3 USB výstupy s výkonem 5V/2.4A. Jeden ze tří USB výstupů lze použít také pro rychlé nabíjení QC3.0 (až 12V/1.5A). Powerbanka obsahuje mikro řídicí jednotku (MCU), která řídí funkci konstantního výstupního napětí a proudu. Vestavěná baterie je vybavena dvojitou ochranou (hardware a software).

Postup nabíjení

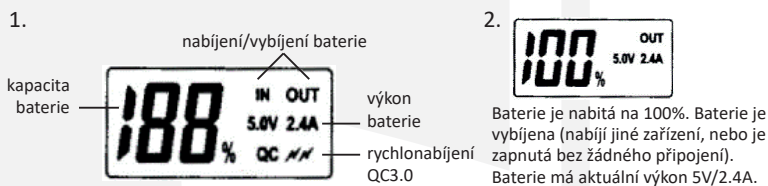
Připojte odpovídající nabíjecí kabel do požadovaného USB-A výstupu na powerbance a druhý konec propojte s elektronickým zařízením, které chcete nabíjet, jako jsou čtečky knih, mob. telefony, kamery, fotoaparáty, drony, hodinky, cig. nabíječky, lampy, čelovky, baterie, atd. S použitím vhodného kabelu s koncovkou Lightning, nebo USB-C, můžete nabíjet i výrobky značky Apple, Huawei, Xiaomi, atd.

LED displej

Po připojení k jinému zařízení či napájecímu zdroji se automaticky zapne LED displej, který na 1 sekundu zobrazí všechny možné funkce powerbanky, a poté zobrazí aktuální informace o stavu powerbanky. Po 30 sekundách se LED displej z úsporných důvodů vypne. Opětovným krátkým stiskem tlačítka „ON/OFF“ jej znovu zapnete. Pokud po připojení nabíjeného zařízení k powerbance nenastane automatické spuštění LED displeje, zapnete jej manuálně dvojitým stiskem tlačítka „ON/OFF“.

Informace na LED displeji:

1. Po spuštění LED displeje se zobrazí všechny možné funkce powerbanky (kapacita a výkon baterie, nabíjení a vybíjení baterie, rychlé nabíjení QC3.0).
2. Po jedné sekundě displej zobrazí aktuální informace o stavu powerbanky.

**Nabíjení powerbanky z napájecího zdroje**

Pro nabíjení powerbanky jsou k dispozici 3 nabíjecí vstupy (micro USB / Type-C / iPhone Lightning) s výkonem 5V/2.4A. Micro USB vstup lze použít také pro rychlé nabíjení QC3.0 (až 12V/1.5A).

Powerbanka obsahuje mikro řídicí jednotku (MCU), která řídí funkci konstantního výstupního napětí a proudu.

Vestavěná baterie je vybavena dvojitou ochranou (hardware a software).

Pokud připojíte všechny 3 vstupní porty současně, první přístup bude mít přednost nabíjení z napájecího zdroje a ostatní vstupy budou deaktivovány.

Po úplném nabití se přívod energie do powerbanky vypne. Na displeji se zobrazí stav kapacity baterie 100%.

Pokud je powerbanka připojena současně k napájecímu zdroji a elektronickému zařízení, nejdříve se začne dobíjet powerbanka. Powerbanka nepodporuje funkci nabíjení a současněho vybíjení.

Možnosti nabíjení:

1. Nabíjení powerbanky pomocí síťového traťu s výstupním napětím 5V (není součástí balení).
2. Nabíjení powerbanky s adaptérem QUICK CHARGE (Pokud nabíjíte přes QC3.0 na displeji se zobrazí znak QC a dva blesky).
3. Nabíjení powerbanky z jiného externího zdroje elektřiny (např. jiná powerbanka).

Upozornění a varování

1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota snižuje na pokojovou teplotu po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívejte-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabitě na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.
3. Nepoužívejte záložní zdroj energie v místech s vysokou vlhkostí, teplotou a extrémními podmínkami.
4. Nerozebírejte jej a jeho doplňky.
5. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného uvnitř.
6. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení, chraňte před jakýmkoliv stykem s vodou.
7. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
8. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
10. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd. Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozená. Udržujte mimo dosah dětí!

Ignorováním výše uvedených bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálních zařízení.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:

- (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci
- (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



MADE IN CHINA