


Car Jump Starter VIKING ZULU14 14100mAh

Návod na obsluhu:

Děkujeme, že jste si vybrali startér VIKING ZULU14. Před prvním použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu.

- 1) LED světlo
- 2) nabíjecí vstup 13.5V/1A
- 3) USB výstup 5V/2A
- 4) USB výstup 5V/2A
- 5) spínač „ON/OFF“
- 6) záchranné kladivo
- 7) kopmas
- 8) tlačítko pro ovládání světla
- 9) LCD displej
- 10) startovací výstup (modrý výstup)

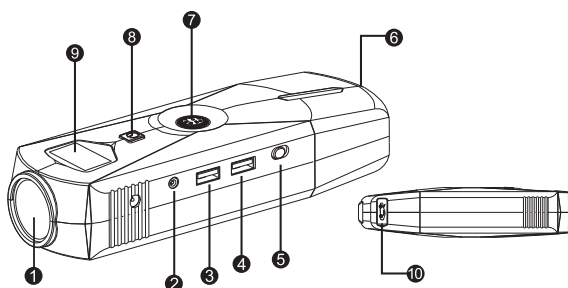

Aktivace LED světla:

1. Posuňte spínač „ON/OFF“ na pozici „ON“.
2. Dlouze stiskněte tlačítko pro ovládání světla (cca 3s)
3. Každý další stisk tlačítka pro ovládání světla přepíná mezi třemi módy LED světla:
 1. normální svícení, 2. stroboskopické svícení, 3. SOS svícení (svítilna vysílá SOS signál pomocí morseovy abecedy)

Obsah balení:

Car Jump Startér ZULU14

Nabíjecí trafo (síťový napájecí zdroj)

Cigaretová nabíječka

Kabel pro NTB

kabel 3v1
startovací kabely
soft obal
návod v ČJ

Technické specifikace:

USB-A:	2x 5V/2A max.
DC jack 5.5/2.1mm:	12V,16V,19V/3.5A max.
Startovací proud pro vozidla:	12V/300A max.
Špičkový výstupní proud:	600A
Nabíjecí doba:	12V, 3-4h
Nabíjecí proud:	DC 13.5V/1A
Min. počet nabití:	3000x
Rozměr:	199*62*46mm
Pracovní teplota:	0-60°C

Startování auta



1. Připojte startovací kabely do startovacího výstupu na powerbance (modrý výstup)



2. Červenou svorku startovacího kabelu připojte ke kladné straně baterie a černou svorku startovacího kabelu k záporné straně baterie.



5. Nastartujte auto.




6. Nechte motor běžet a odpojte powerbanku od baterie do 30-ti sekund (pokud tak neučiníte, poškodíte powerbanku/startér), a poté odpojte kabel od powerbanky




3. Zkontrolujte řádné připojení svorek k baterii i řádné připojení kabelu k powerbance.

4. Posuňte spínač „ON/OFF“ do pozice „ON“.

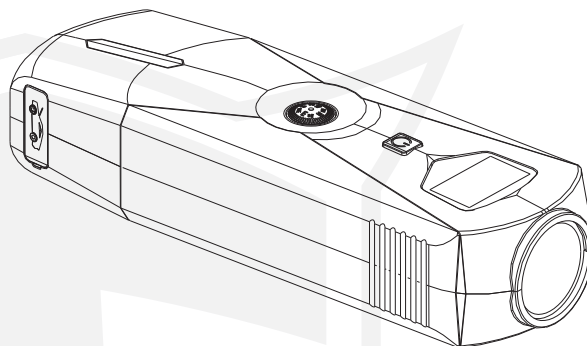

Startovací výstup (modrý výstup)



Varování

1. Pokud používáte startér, ujistěte se, že je modrá zástrčka pevně zasunuta do modrého výstupu. Pokud ne, startér nenastartuje vaše vozidlo a dojde k nevratnému poškození powerbanky/startovacího zdroje (nevtahuje se záruční oprava).
2. Zkontrolujte čistě a řádné připojení kabelových svorek k baterii. Pokud je vše řádně zapojeno a startování selže i na třetí pokus, přestaňte zkoušet auto nastartovat a zkontrolujte další možné problémy.
3. Odpojte powerbanku od baterie do 30-ti sekund po nastartování auta (pokud tak neučiníte, poškodíte powerbanku).
4. Nespojujte červenou a černou svorku dohromady. Můžete si ublížit, a také poškodit powerbanku.
5. Před startováním vozidla si zkontrolujte, že powerbanka je nabitá **minimálně na 80%**.
6. Chraňte powerbanku před stykem s vodou a vlhkem.
7. Nepoužívejte powerbanku v nebezpečných podmínkách.
8. Powerbanku neumísťujte nikam, kde je okolní teplota přes 70°C.
9. Powerbanku nevystavujte zdrojům tepla.
10. K nabíjení používejte pouze odpovídající nabíječku.
11. V extrémních podmínkách může dojít k úniku elektrolytu z baterie. Hadříkem elektrolyt opatrně otřete a zabraňte styku s pokožkou či očima. Pokud se tak stane opláchněte poškozenou část čistou vodou a okamžitě navštivte lékaře.
12. Po skončení životnosti baterie, s ní nakládejte ekologicky.
13. Nerozebírejte powerbanku.

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka/startovací zdroj jakkoli poškozená.

Udržujte mimo dosah dětí!

Časté dotazy

1. Kolikrát může tato powerbanka nabít mobilní telefon?
Odpověď: Z plně nabitě powerbanky můžete nabít telefon 4-5x (test proveden na Iphone6)
2. Jak dlouho bude trvat této powerbance nabít mobilní telefon.
Odpověď: Přibližně 2 hodiny v závislosti na typu telefonu.
3. Kolikrát může tento startér nastartovat auto z plného nabití?
Odpověď: Přibližně 15-20x.
4. Jak dlouho zůstane baterie nabitá, pokud bude nečinná?
Odpověď: 4-6 měsíců, nicméně doporučujeme nabíjet alespoň jednou za 3 měsíce.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:

- (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

VIKING ZULU 14



MADE IN CHINA